




BindMate™

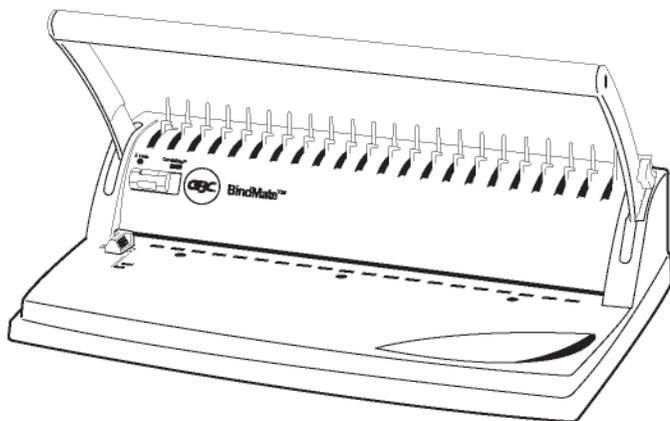

Engargoladora BindMate CombBind® personal BindMate™

Manual de instrucciones

SKU: P5009

IMPORTANTE: Lea este manual de instrucciones antes de operar el equipo



BindMate™

Ajuste para perforación:

- Circular de 3 orificios
- Rectangular para arillo Cerlox®

Abridor del arillo

Palanca para perforado y
Control de apertura de arillo


Guía de alineación
para hoja y cubierta

Botón de bloqueo
de palanca


Ranura de
perforación

Charola para
desperdicios en parte
posterior


Asa para fácil
transportación




1




2



3



4



5



Especificaciones

	GBC BindMate
Capacidad máxima de perforación	5 hojas (75 g/m ² bond)
Capacidad máxima de perforación	1 cubierta plástica de PVC/Polipropileno (7 mil / 0,1778 mm)
Tamaño máximo de documento	Tamaño carta 28 cm
Patrón de perforación	19 orificios (perforación para arillo Cerlox®) y 3 orificios
Capacidad máxima de encuadernación	125 hojas de 75 g/m ²
Tamaño máximo del arillo	5/8 pulg. (1,6 cm)
Peso neto:	2,6 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	14,6 x 9 x 4,8 pulg. (370 mm x 230 mm x 120 mm)

Instrucciones de seguridad



SU SEGURIDAD ASÍ COMO LA DE LOS DEMÁS ES IMPORTANTE PARA ACCO BRANDS. EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y EN EL PRODUCTO ENCONTRARÁ MENSAJES IMPORTANTES DE SEGURIDAD. LEER ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE.

Precauciones generales

- Leer y guardar estas instrucciones para referencia futura.
- Colocar la máquina en una superficie estable y plana.
- Probar siempre primero el sistema de perforación y alineación con un pedazo de papel.
- Verificar que no haya grapas, clips o cualquier otra posible obstrucción en el documento que se va a perforar antes de trabajar el mismo.
- No colocar nada en la ranura de perforación salvo hasta 5 hojas de papel (75 g/m² bond) o una cubierta de plástico de PVC/Polipropileno de hasta 7 mil / 0,1778 mm de espesor.
- Trasladar la máquina utilizando únicamente el asa de transporte, nunca la palanca de perforación.
- Vaciar la bandeja de sobrantes regularmente.

Instrucciones de funcionamiento

- 1 Elegir primero el estilo correcto de perforación y seleccionar el patrón adecuado (a la izquierda para encuadernación de 3 orificios, a la derecha para encuadernación de ArilloCerlox®). (Fig.1) La palanca debe estar totalmente levantada para cambiar entre 3 orificios y Arillo Cerlox®.
- 2 Verificar la alineación apropiada en la guía de alineación y elegir (Standard) estándar para papel y cubiertas de 11 pulgadas (28 cm) y (Oversized) tamaño extra para cubiertas extra-grandes.
- 3 Introducir totalmente el papel en la ranura de perforación y alinear el papel contra la guía de alineación a la izquierda. Presionar la palanca de perforación hacia abajo hasta perforar todos los papeles. (Fig. 2)
- 4 Colocar un arillo en el abridor de arillo con los "dedos" pequeños del arillo orientados hacia la parte delantera de la máquina. Presionar hacia abajo la palanca de perforación para abrir el arillo. Una vez abierto bloquear completamente el arillo abierto utilizando el bloqueo del abridor del arillo. (Fig. 3)
- 4 Colocar su documento perforado en el arillo. Una vez finalizado, destrabar el bloqueo del abridor del arillo para cerrar el arillo. (Fig. 4)
- 5 Vaciar la charola para desperdicios según sea necesario. (Fig. 5)



BindMate™

Guía de solución de problemas

Falla o problema	Posible causa	Acción correctiva
Perilla del margen de perforación de hoja no desplaza la flecha de margen	Flecha de margen de papel desajustado o entrada de papel atascado	Inspeccionar la guía verificando que no haya residuos que impidan llegar el papel.
La palanca se atasca cuando perfora	Residuos del papel u otro material duro permanecen dentro de los orificios perforadores	vacié la bandeja de desperdicios
Las perforaciones de las hojas no están alineadas	Se excede la capacidad máxima de perforado	Confirme la capacidad máxima de perforado
	Las hojas no se alinearon al tope de la ranura de perforación	Saque las hojas y coloque nuevamente , cerciórese de colocar las hojas uniformemente
	Residuos de papel u otros materiales duros se atascaron en la ranura para perforación	Retire cualquier residuo, pasando una hoja de papel de un extremo al otro
No cierran bien los arillos	Placa dañada y lijas en mal estado	Revisar que las guías de donde va la placa de cerrado no se encuentre con material o rebaba acumulada, ya que esto perjudicará al cerrado del arillo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

ACCO Mexicana, S.A. de C.V., garantiza este equipo desde el momento de ser comprado, por un periodo de **1 año** contra cualquier desperfecto en su fabricación de todas sus piezas, componentes y mano de obra sin costo adicional.

* Esta GARANTÍA será efectiva en nuestro Departamento de Servicio Técnico:

 **ACCO BRANDS** CENTRO DE SERVICIO
Donde los consumidores pueden adquirir refacciones y accesorios.

Circuito de la Industria Norte, No.6, Corredor Industrial Toluca Lerma, Lerma, Estado de México, C.P.52004

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm

Teléfono de atención:

55 1500 5700 Ext. 5778, 5704 y 6514

CONDICIONES

La garantía se hará efectiva presentando esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante de compra, en el que consten los datos específicos del producto junto con el equipo en nuestro centro de servicio.

ACCO Mexicana S.A. de C.V. reparará o cambiará el equipo, así como sus componentes que se encuentren dañados sin costo adicional incluyendo la mano de obra necesaria. En un periodo no mayor a 30 días.

ACCO Mexicana S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación razonablemente erogados, para el cumplimiento de esta garantía.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la casa comercial donde adquirió el equipo o bien directamente en el centro de servicio de **ACCO Mexicana S.A. de C.V.**

IMPORTANTE: Esta garantía quedará sin efecto alguno si la descompostura fue causada por los siguientes motivos:

FAVOR DE SELLAR

A) Cuando el desperfecto fuese provocado por haber dado al equipo algún uso diferente o no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de operación que se le acompaña.

B) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional o importador respectivo.

ACCO MEXICANA S.A. de C.V.

UNA COMPAÑÍA DEL GRUPO ACCO BRANDS CORPORATION.

En ACCO Mexicana, sentimos que es muy importante el integrar calidad al producto que estamos elaborando, ya que estamos orgullosos de producir estos equipos.

Por lo mismo sus comentarios y sugerencias serán bienvenidos.

ACCO MEXICANA S.A. de C.V.

CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE, No.6, CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA LERMA, LERMA MÉXICO, C.P. 52004 R.F.C. AME6402291W3

Ventas y atención a clientes: 55 1500 5700

www.accomexico.com

DATOS PARA SERVICIO DE GARANTÍA

Producto: _____ Modelo: _____ Serie No.: _____

Marca: _____ Fecha de compra: _____ Factura No.: _____

Dirección donde se instala el equipo: _____

Cliente: _____ Teléfono: _____

Comprada en: _____

Dirección: _____